




vooraanzicht

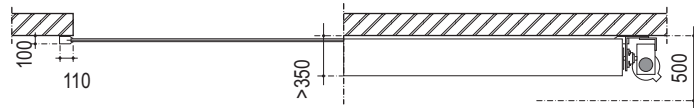


doorsnede A

doorsnede B

minimaal voor inbouw benodigd

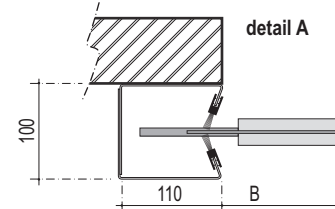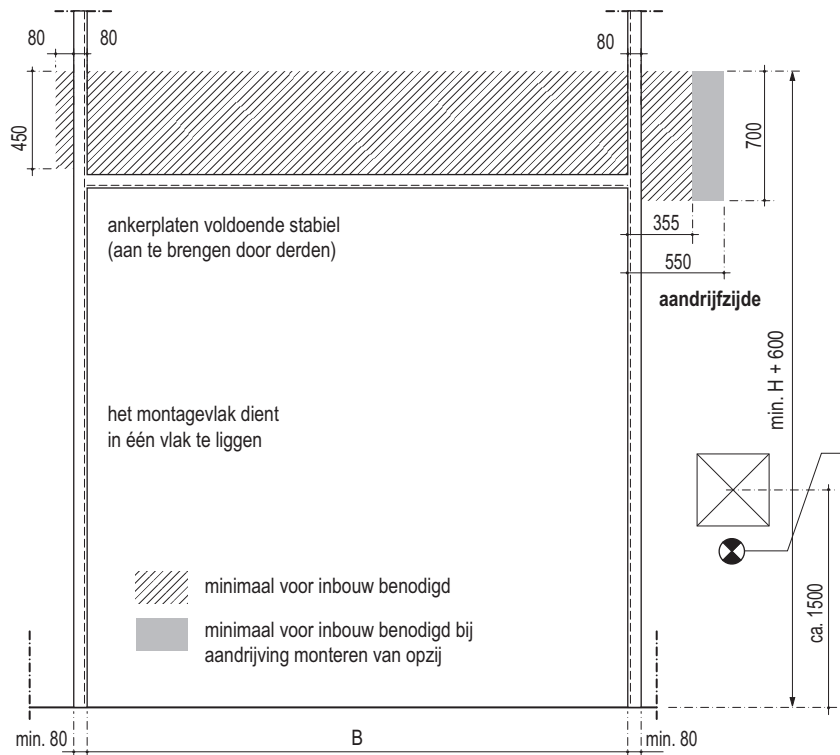

Novo Speed Basic

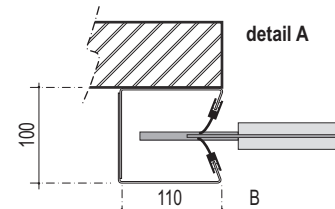

Novo Speed Basic FOOD

Bij magneetschakelaar besturing :
 CEE-form 3~N PE 400V/50Hz/16A

Frequentieregeling :

bij 1,2 mm doek en $B \times H < 16 \text{ m}^2$

CEE-form 1x230V/50Hz/T16A

bij 1,2 mm doek en $B \times H \geq 16 \text{ m}^2$

en bij 3 mm doek

CEE-form 3~N PE 400V/50Hz/T16A

stroomaansluiting te voorzien door derden

schakelkast/ stroomtoevoer binnen RECHTS

schakelkast/ stroomtoevoer binnen LINKS

bouwkundige voorzieningen

