




vooraanzicht

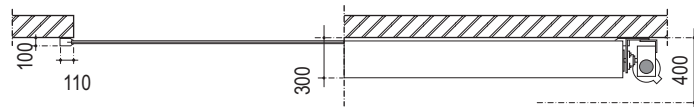


doorsnede A

doorsnede B

minimaal voor inbouw benodigd

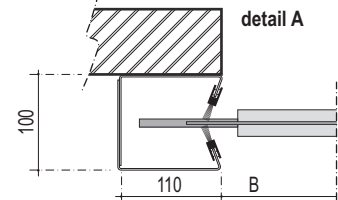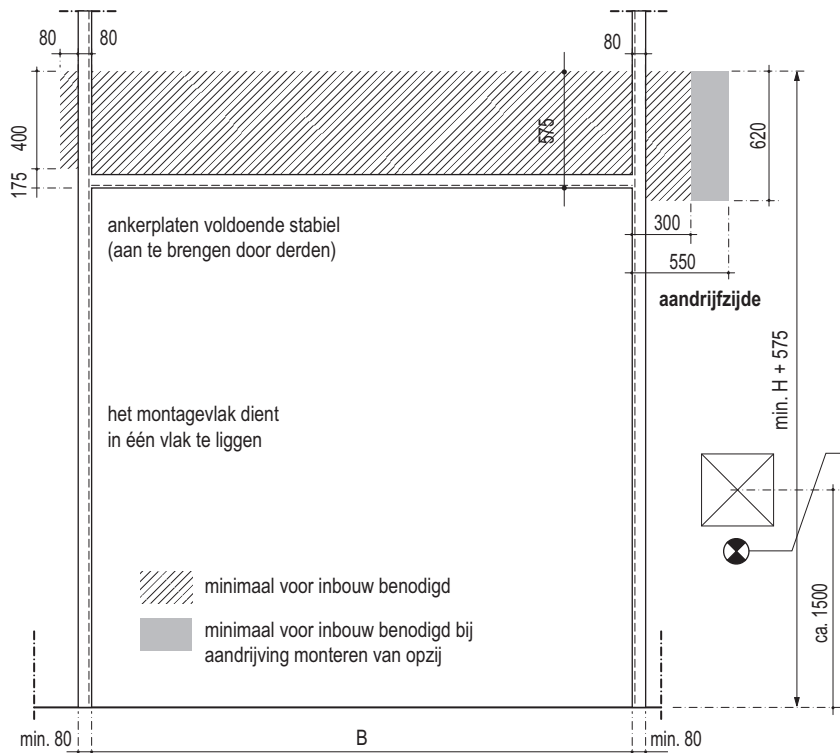

Novo Speed Basic

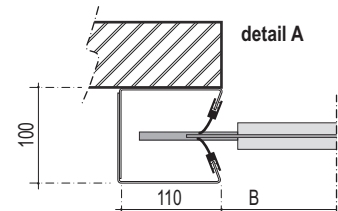

Novo Speed Basic FOOD

Bij magneetschakelaar besturing :  
 CEE-form 3~N PE 400V/50Hz/16A

Frequentieregeling :

- bij 1,2 mm doek en  $B \times H < 16 \text{ m}^2$   
CEE-form 1x230V/50Hz/T16A
- bij 1,2 mm doek en  $B \times H \geq 16 \text{ m}^2$   
en bij 3 mm doek  
CEE-form 3~N PE 400V/50Hz/T16A

stroomaansluiting te voorzien door derden

schakelkast/ stroomtoevoer binnen RECHTS

schakelkast/ stroomtoevoer binnen LINKS

## bouwkundige voorzieningen

